




با آتسیس در هر دمایی معتدل بمانید



آرا تجهیز سیستم

Cooling & Heating

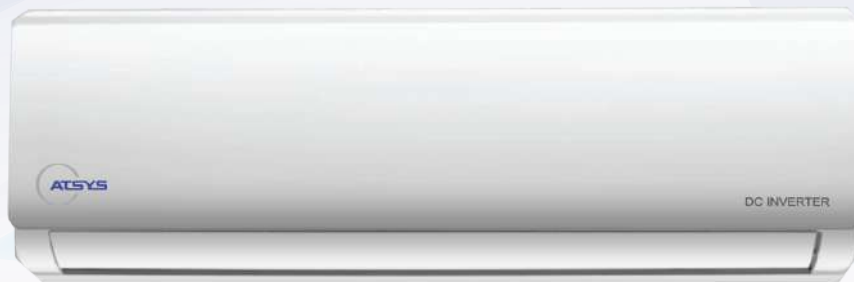

Technical Specification

Model		AAC12TBC1HSNH	AAC24TBC1HSNH	AAC30TBC1HSNH	مدل	
Cooling	Capacity (Btu)	12000	24000	30000	ظرفیت (Btu)	سرمایشی
	Current (A)	5.1	10.0	12.9	جریان (A)	
Heating	Capacity (Btu)	12000	24000	30000	ظرفیت (Btu)	گرمایشی
	Current (A)	4.5	8.6	11.5	جریان (A)	
Power supply		220-240/50Hz/1P	220-240V/50HZ	220-240/50Hz/1P	منبع تغذیه	
Power in	Cooling (W)	1090	2198	2730	سرمایشی (W)	توان ورودی
	Heating (W)	970	1901	2430	گرمایشی (W)	
Air flow	Indoor unit (M3/HR)	550	1100/1020/950/800	1250	پنل داخلی (M3/HR)	هوادهی
Refrigerant	R410A (gram)	760	R410A	2020	R410A	خنک کن
	Type	Rotary	Rotary	Rotary	نوع	
Compressor	Model	ASG135UV-A7AT	PA250G2CS-4MUL	PA270G2CS-4MU1	مدل	کمپرسور
	Mfg	HIGHLY	GMCC	GMCC	تولید	
Dimension	In unit (D/W/H/cm)	79.5/26.5/19	1025*320*235	110/32/23.5	پنل داخلی (D/W/H/cm)	ابعاد
	Out unit (D/W/H/cm)	80/25.5/54	820*635*310	89/32/72	کمپرسور (D/W/H/cm)	
Dimension With pack	In unit (D/W/H/cm)	87/33.5/26.5	1105*315*405	124.5/32.9/39.8	پنل داخلی (D/W/H/cm)	ابعاد با پک
	Out unit (D/W/H/cm)	89/33.5/60	969*688*402	96.5/43.5/78	کمپرسور (D/W/H/cm)	
N weight	In unit (Kg)	8.5	13-15	17	پنل داخلی (Kg)	وزن
	Out unit (Kg)	28	38-45	53	کمپرسور (Kg)	
G weight	In unit (Kg)	9.5	18-20	20	پنل داخلی (Kg)	وزن
	Out unit (Kg)	29.5	42-50	55.5	کمپرسور (Kg)	
Noise	In unit (dB)	42	46/43/40/37	50	پنل داخلی (dB)	سطح نویز
	Out unit (dB)	52	55	59	کمپرسور (dB)	
Connecting pipe	Gas (mm)	6	5/8	9.52	گاز (mm)	لوله اتصالات
	Liquid (mm)	12.7	1/4	15.88	مایع (mm)	
Type Gas		R410			نوع گاز	

